




Чебоксарский завод промышленных компонентов
428008, Чувашская республика, г.Чебоксары
ул.Текстильщиков, д.8, корп.36

тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (10.12.2017)


Гидрораспределитель ВЕ6 (64, 44, 34, 24, 14)

[Онлайн версия](#)

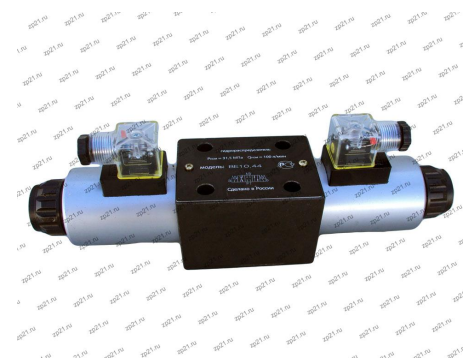

Наименование	Гидрораспределитель ВЕ6.ХХ
Назначение	Предназначен для управления потоками жидкостей — пуска, останова и изменения направления в гидравлических системах.
Описание	Золотниковый гидрораспределитель с двухсторонним электромагнитным управлением. При отсутствии управляющего сигнала, золотник удерживается в своем начальном положении пружиной. При подаче управляющего сигнала, магнит через толкатель перемещает золотник в заданную позицию, что обеспечивает коммутацию каналов, согласно схемы.

Структура условного обозначения						
Пример	ВЕ6.64.Г24В.НМ					
Позиция	ВЕ	10	64	Г24	НМ	УХЛ4
Номер позиции	1	2	3	4	5	6
1-	Гидрораспределитель золотниковый (В), с электромагнитным управлением (Е)					
2-	Условный проход, 6мм					

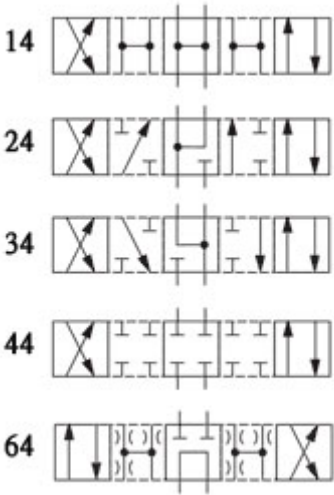3-	Гидравлическая схема, согласно рис.: 
4-	Управляющее напряжение электромагнита: Г24 — постоянный ток, 24В В110 — переменный ток, 110В В220 — переменный ток, 220В
5-	Тип управляющий катушки (НМ - работает в масле)
6-	Климатическое исполнение и категория размещения, согласно ГОСТ 15150

Характеристики					
Исполнение	BE6.64	BE6.44	BE6.34	BE6.24	BE6.14
Условный проход, мм	6				
Схема каналов	64	44	34	24	14
Максимальное давление на входе, МПа	32				
Максимальное давление на выходе, МПа	6				
Напряжение, В	=24/~110/~220				
Расход рабочей жидкости, л/мин	60-80				
Масса, кг	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Цена	-	-	-	-	-

