




Контакторы МК6 (МК6-10, МК6-20, МК6-30)

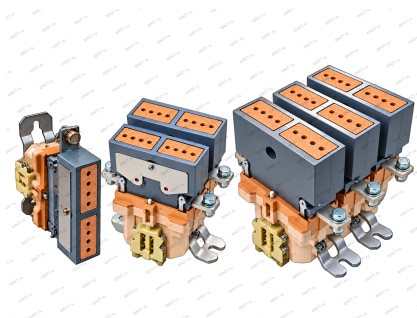

Наименование	Контактор МК6-10, МК-6, 20, МК6-30
Варианты обозначения	МК-6-10, МК-6-20, МК-6-30, ИГФР.644513.004РЭ
Код продукции	
Назначение	Контакторы серии МК6 предназначены для коммутации силовых электрических цепей постоянного тока.
Область применения (установки)	Промышленное электрооборудование и электроприводы; силовые цепи электродвигателей; тяговое электрооборудование; железнодорожный подвижной состав, в том числе тепловозы; троллейбусы.

Технические характеристики

Исполнение	МК6-10	МК6-20	МК6-30
Номинальное напряжение главной цепи, В	-220	-440, 600	-220
Номинальный ток, А	400	400	250 / 400
Номинальное напряжение катушки управления, В	-24, 27, 50, 75, 110, 220	-24, 27, 50, 75, 110, 220	-110, 220
Допустимое число циклов ВО в час	600		
Тип и количество главных контактов	13	23	33
Вспомогательные контакты	23+2Р; 33+1Р; 13+3Р	23+2Р; 33+1Р; 13+3Р	23+2Р
Потребляемая мощность катушки, Вт, не более	75	150	230
Габаритные размеры, мм, не более	90×214×238	170×214×238	250×214×238
Масса, кг, не более	6,0	12,0	18,0
Степень защиты	IP00		
Климатическое исполнение	У3		

Контактор МК6 (МК6-10, МК6-20, МК6-30), прайс-лист

Исполнение	Цена
МК6-10	20550
МК6-20	44070
МК6-30	57550