




Контакторы серии МК5 (МК5-10, МК5-20)

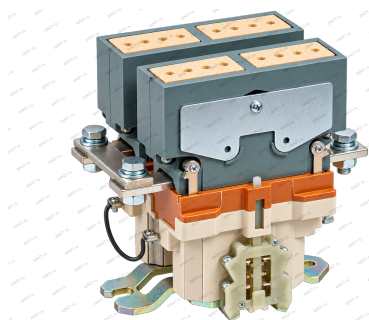

Наименование	Контактор МК5-10, МК5-20
Варианты обозначения	МК-5-10, МК-5-20, ИГФР.644513.004РЭ
Код продукции	
Назначение	Контакторы серии МК5 предназначены для коммутации силовых электрических цепей постоянного тока.
Область применения (установки)	Промышленное электрооборудование и электроприводы; общепромышленные стационарные установки; силовые электрические цепи подвижного состава рельсового транспорта; троллейбусы.

Технические характеристики

Исполнение	МК5-10	МК5-20
Номинальное напряжение главной цепи, В	-220	-440, 600
Номинальный ток, А	250	
Номинальное напряжение катушки управления, В	-24, 27, 50, 75, 110, 220	-24, 27, 50, 75, 110, 220
Допустимое число циклов ВО в час	600	
Тип и количество главных контактов	13	23, соединены последовательно
Вспомогательные контакты	23+2Р; 33+1Р; 13+3Р	23+2Р; 33+1Р; 13+3Р
Потребляемая мощность катушки, Вт, не более	75	150
Габаритные размеры, мм, не более	90×214×238	170×214×238
Масса, кг, не более	6,0	12,0
Степень защиты	IP00	
Климатическое исполнение	У3	

Контактор МК5 (МК5-10, МК5-20), прайс-лист

Исполнение	Цена
МК5-10	17870
МК5-20	37850